




## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

# Lò sưởi củi trong nhà



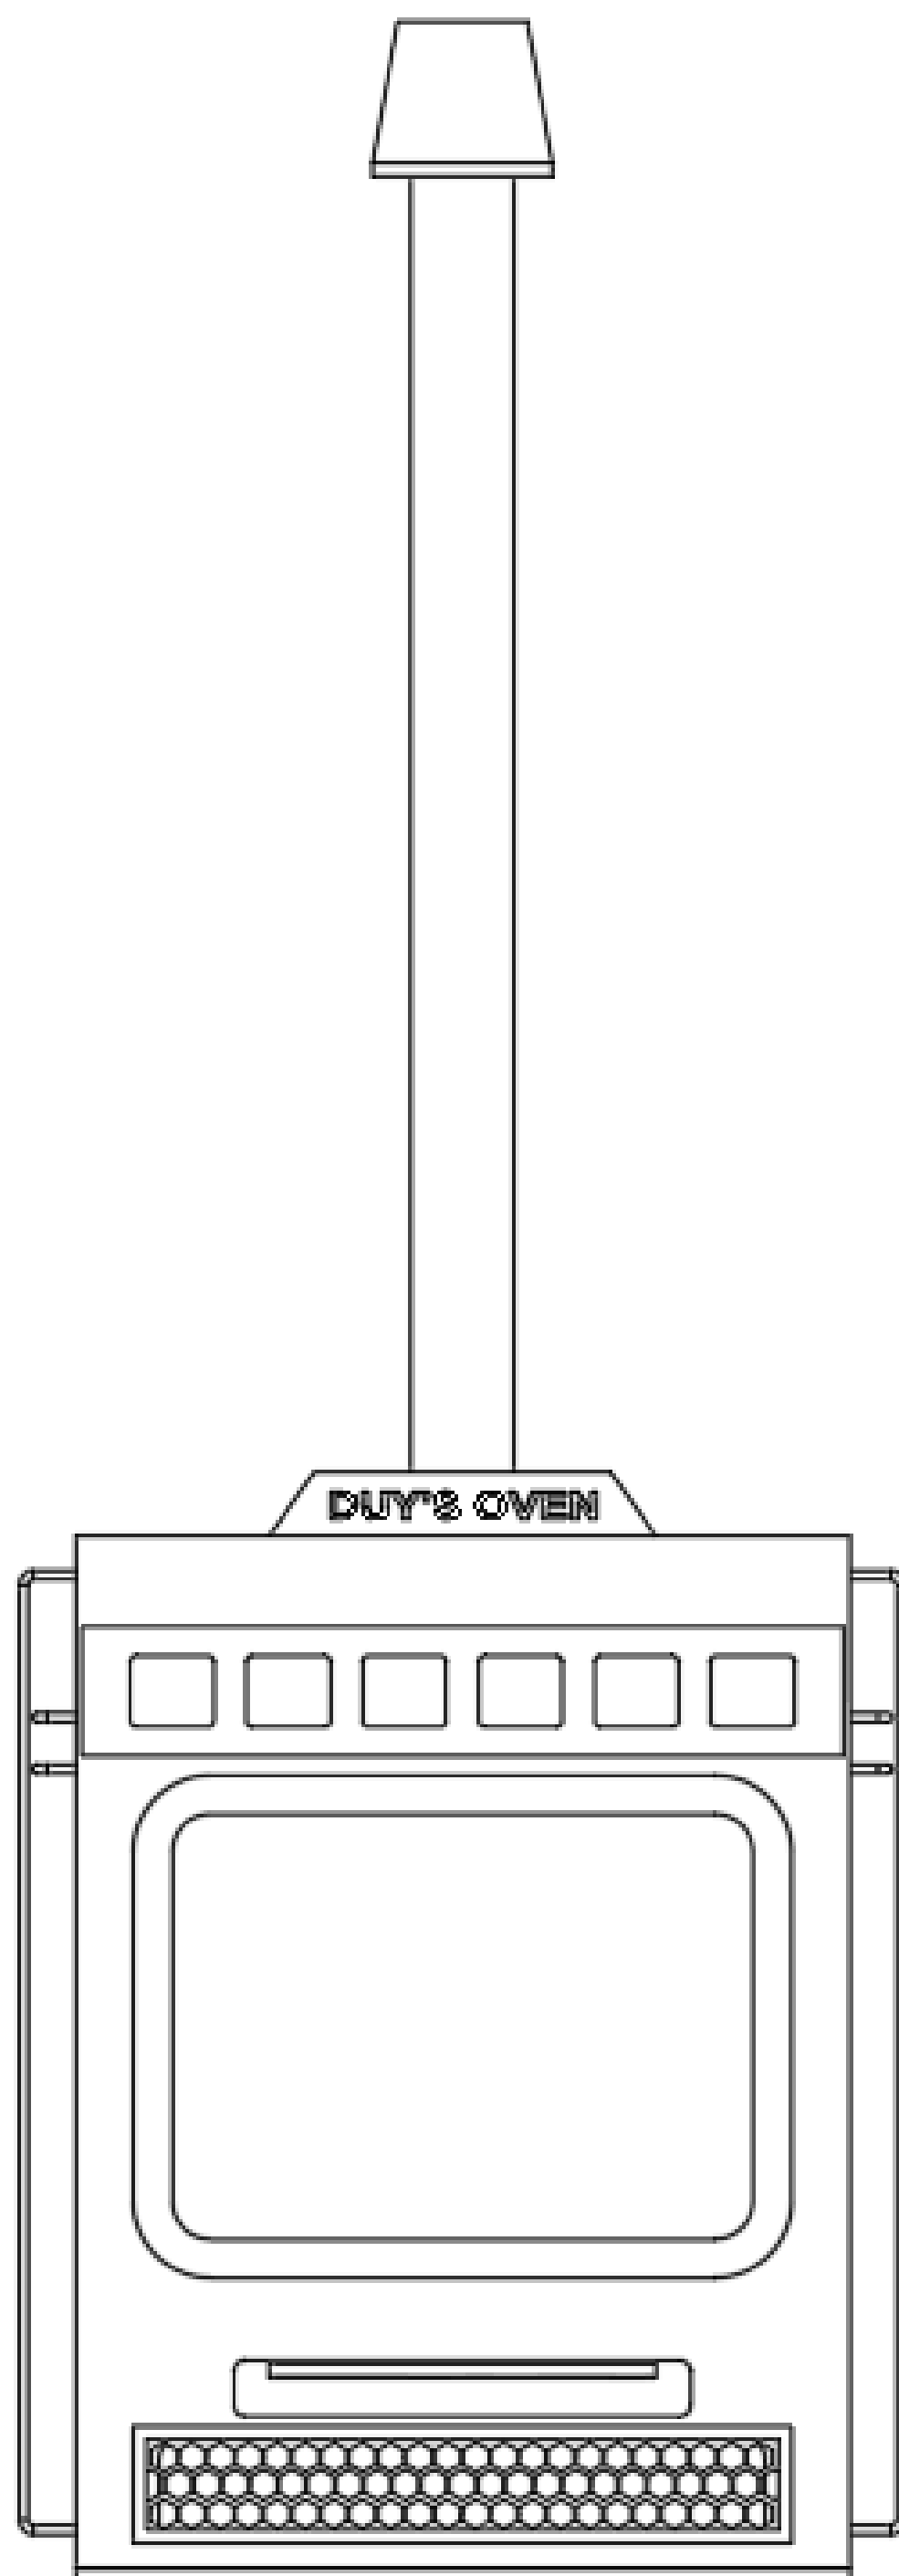

## Thận trọng khi sử dụng


- Hướng dẫn sử dụng sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm tốt hơn một cách an toàn.
- Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị.
- Lưu những hướng dẫn.
- Giữ sách hướng dẫn sử dụng trong tầm tay để tham khảo sau này.
- Các hình ảnh, bản vẽ kỹ thuật và thông tin chung trong sách hướng dẫn này có thể đã bị sửa đổi do phiên bản.
- Vui lòng đọc toàn bộ sách hướng dẫn này trước khi bạn lắp đặt lò sưởi. Việc không tuân theo hướng dẫn có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản, thương tích hoặc tử vong.



## CẢNH BÁO


- Khi lò sưởi không được lắp đặt đúng cách, có thể xảy ra hỏa hoạn. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, hãy làm theo hướng dẫn lắp đặt.

# CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH LÒ SỬI

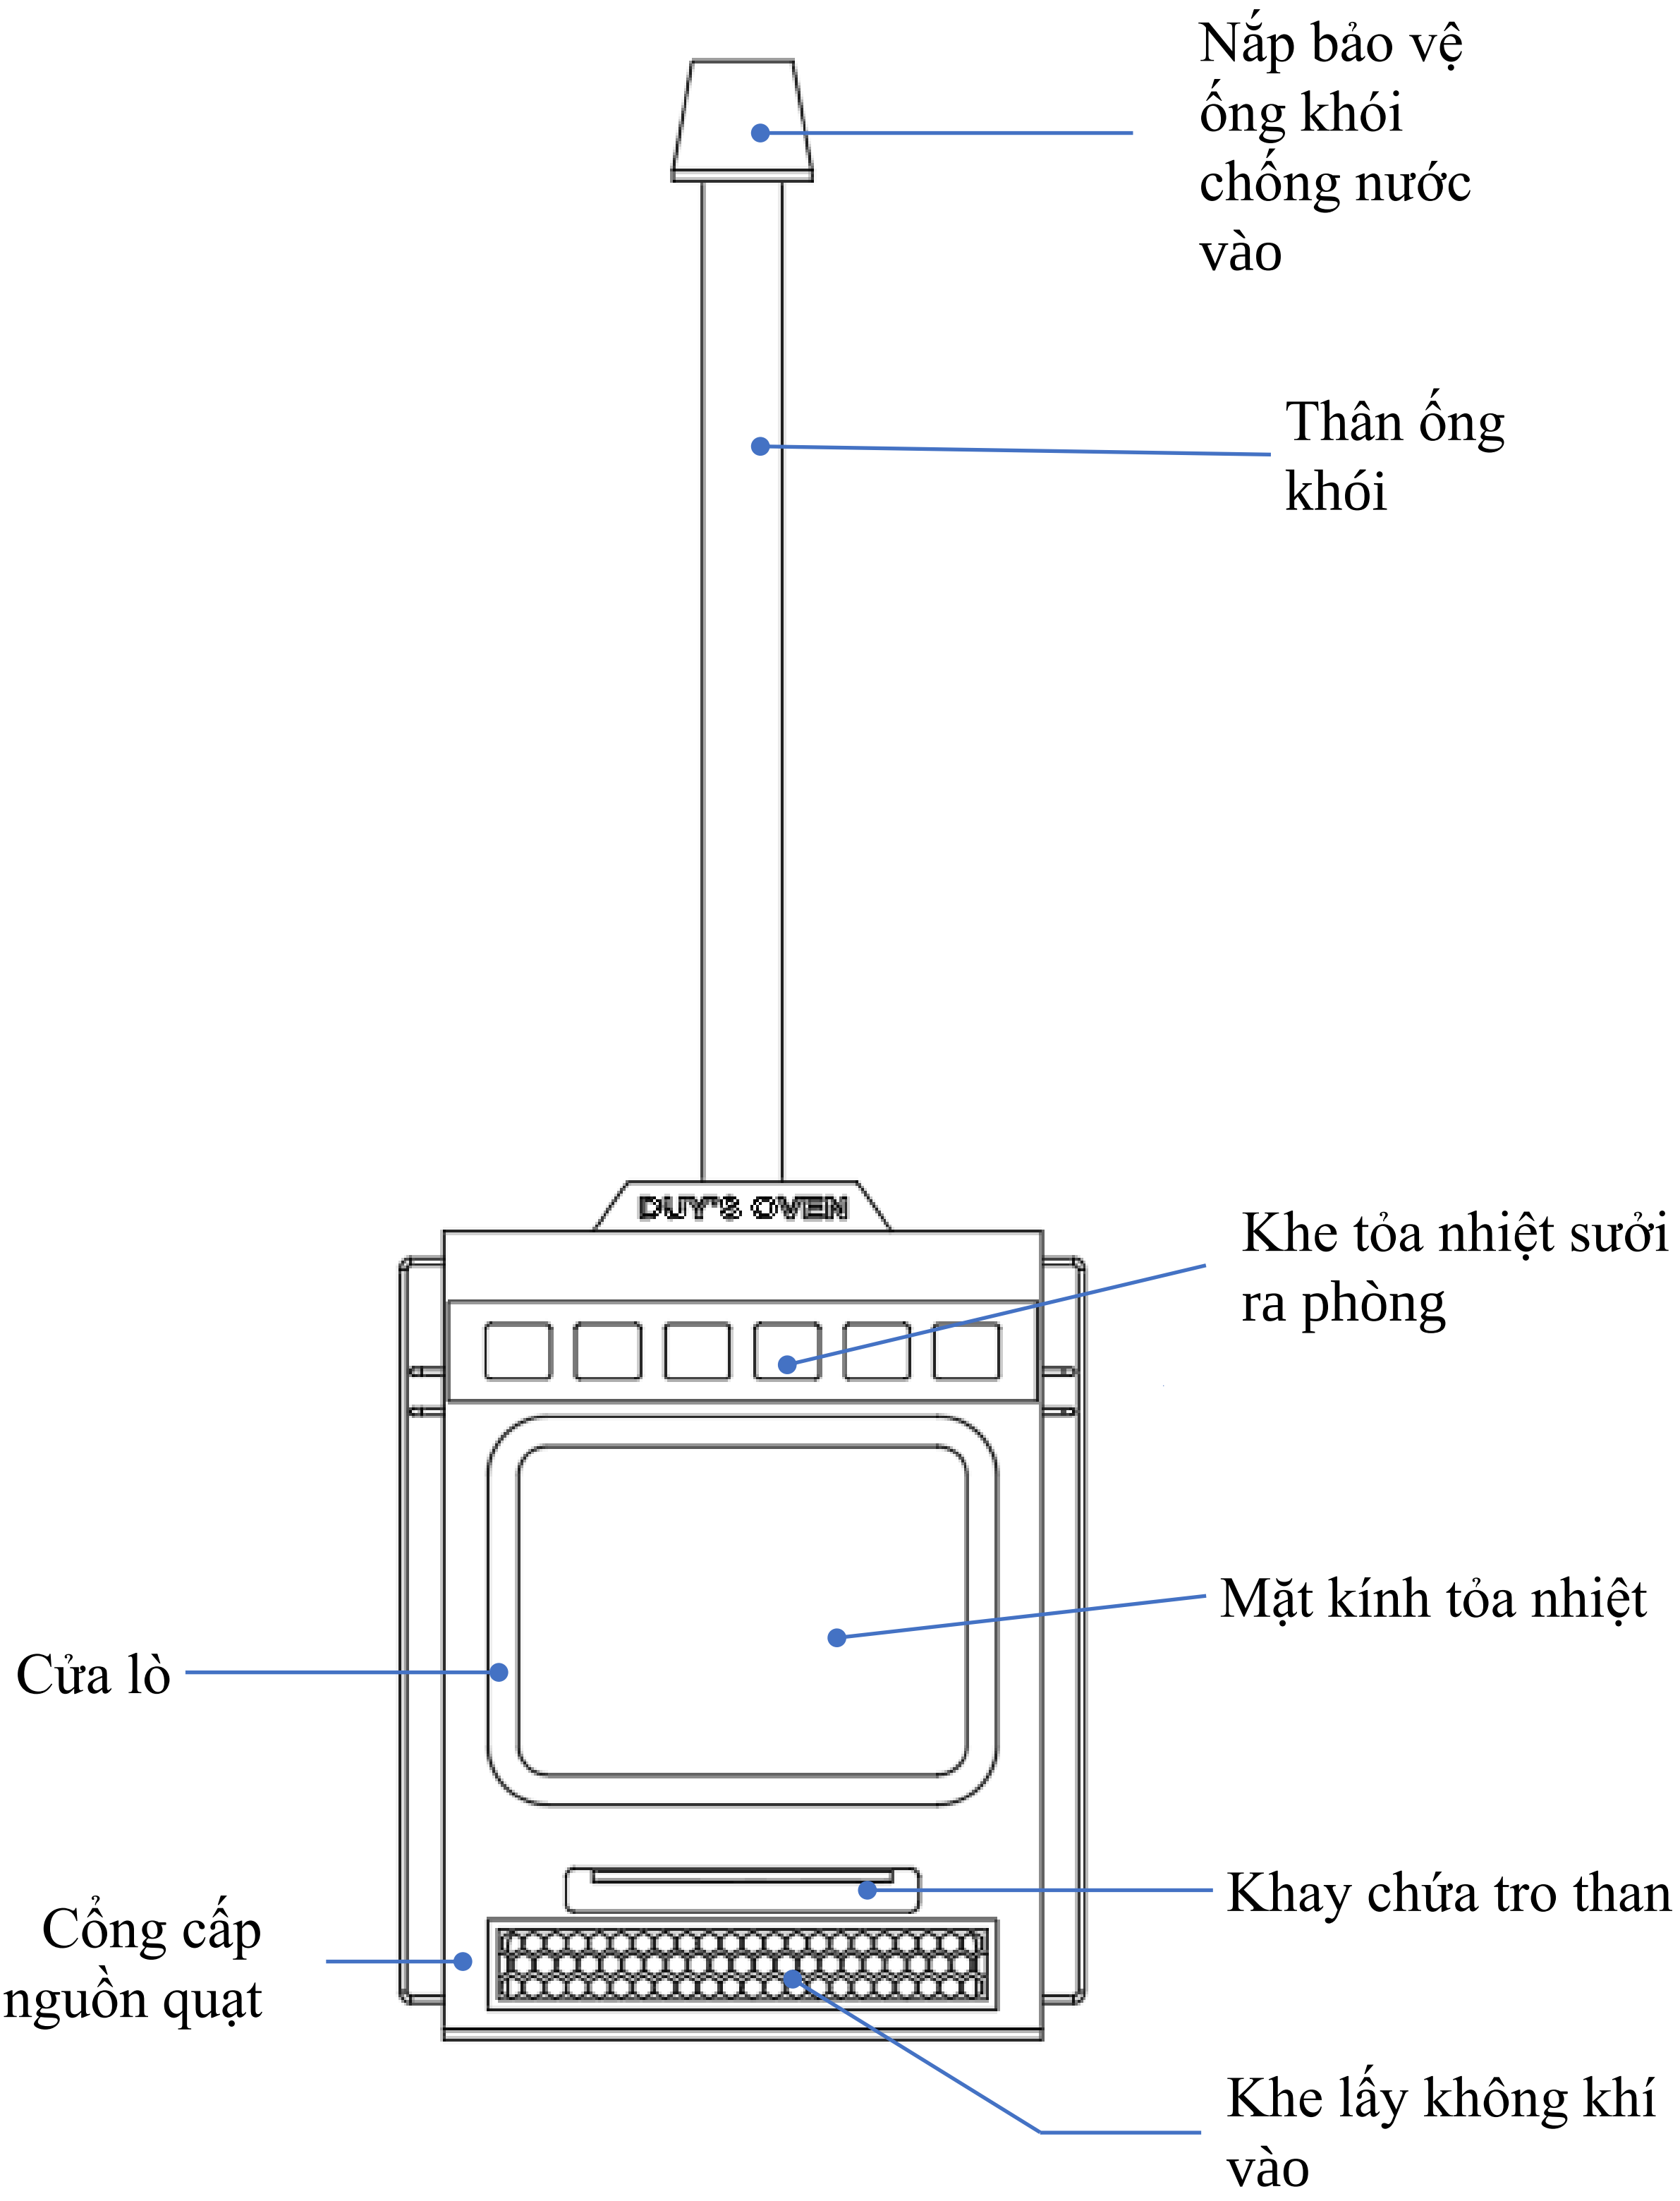



# NGUYÊN LÝ ĐỔI LƯU CỦA LÒ DUY'S OVEN

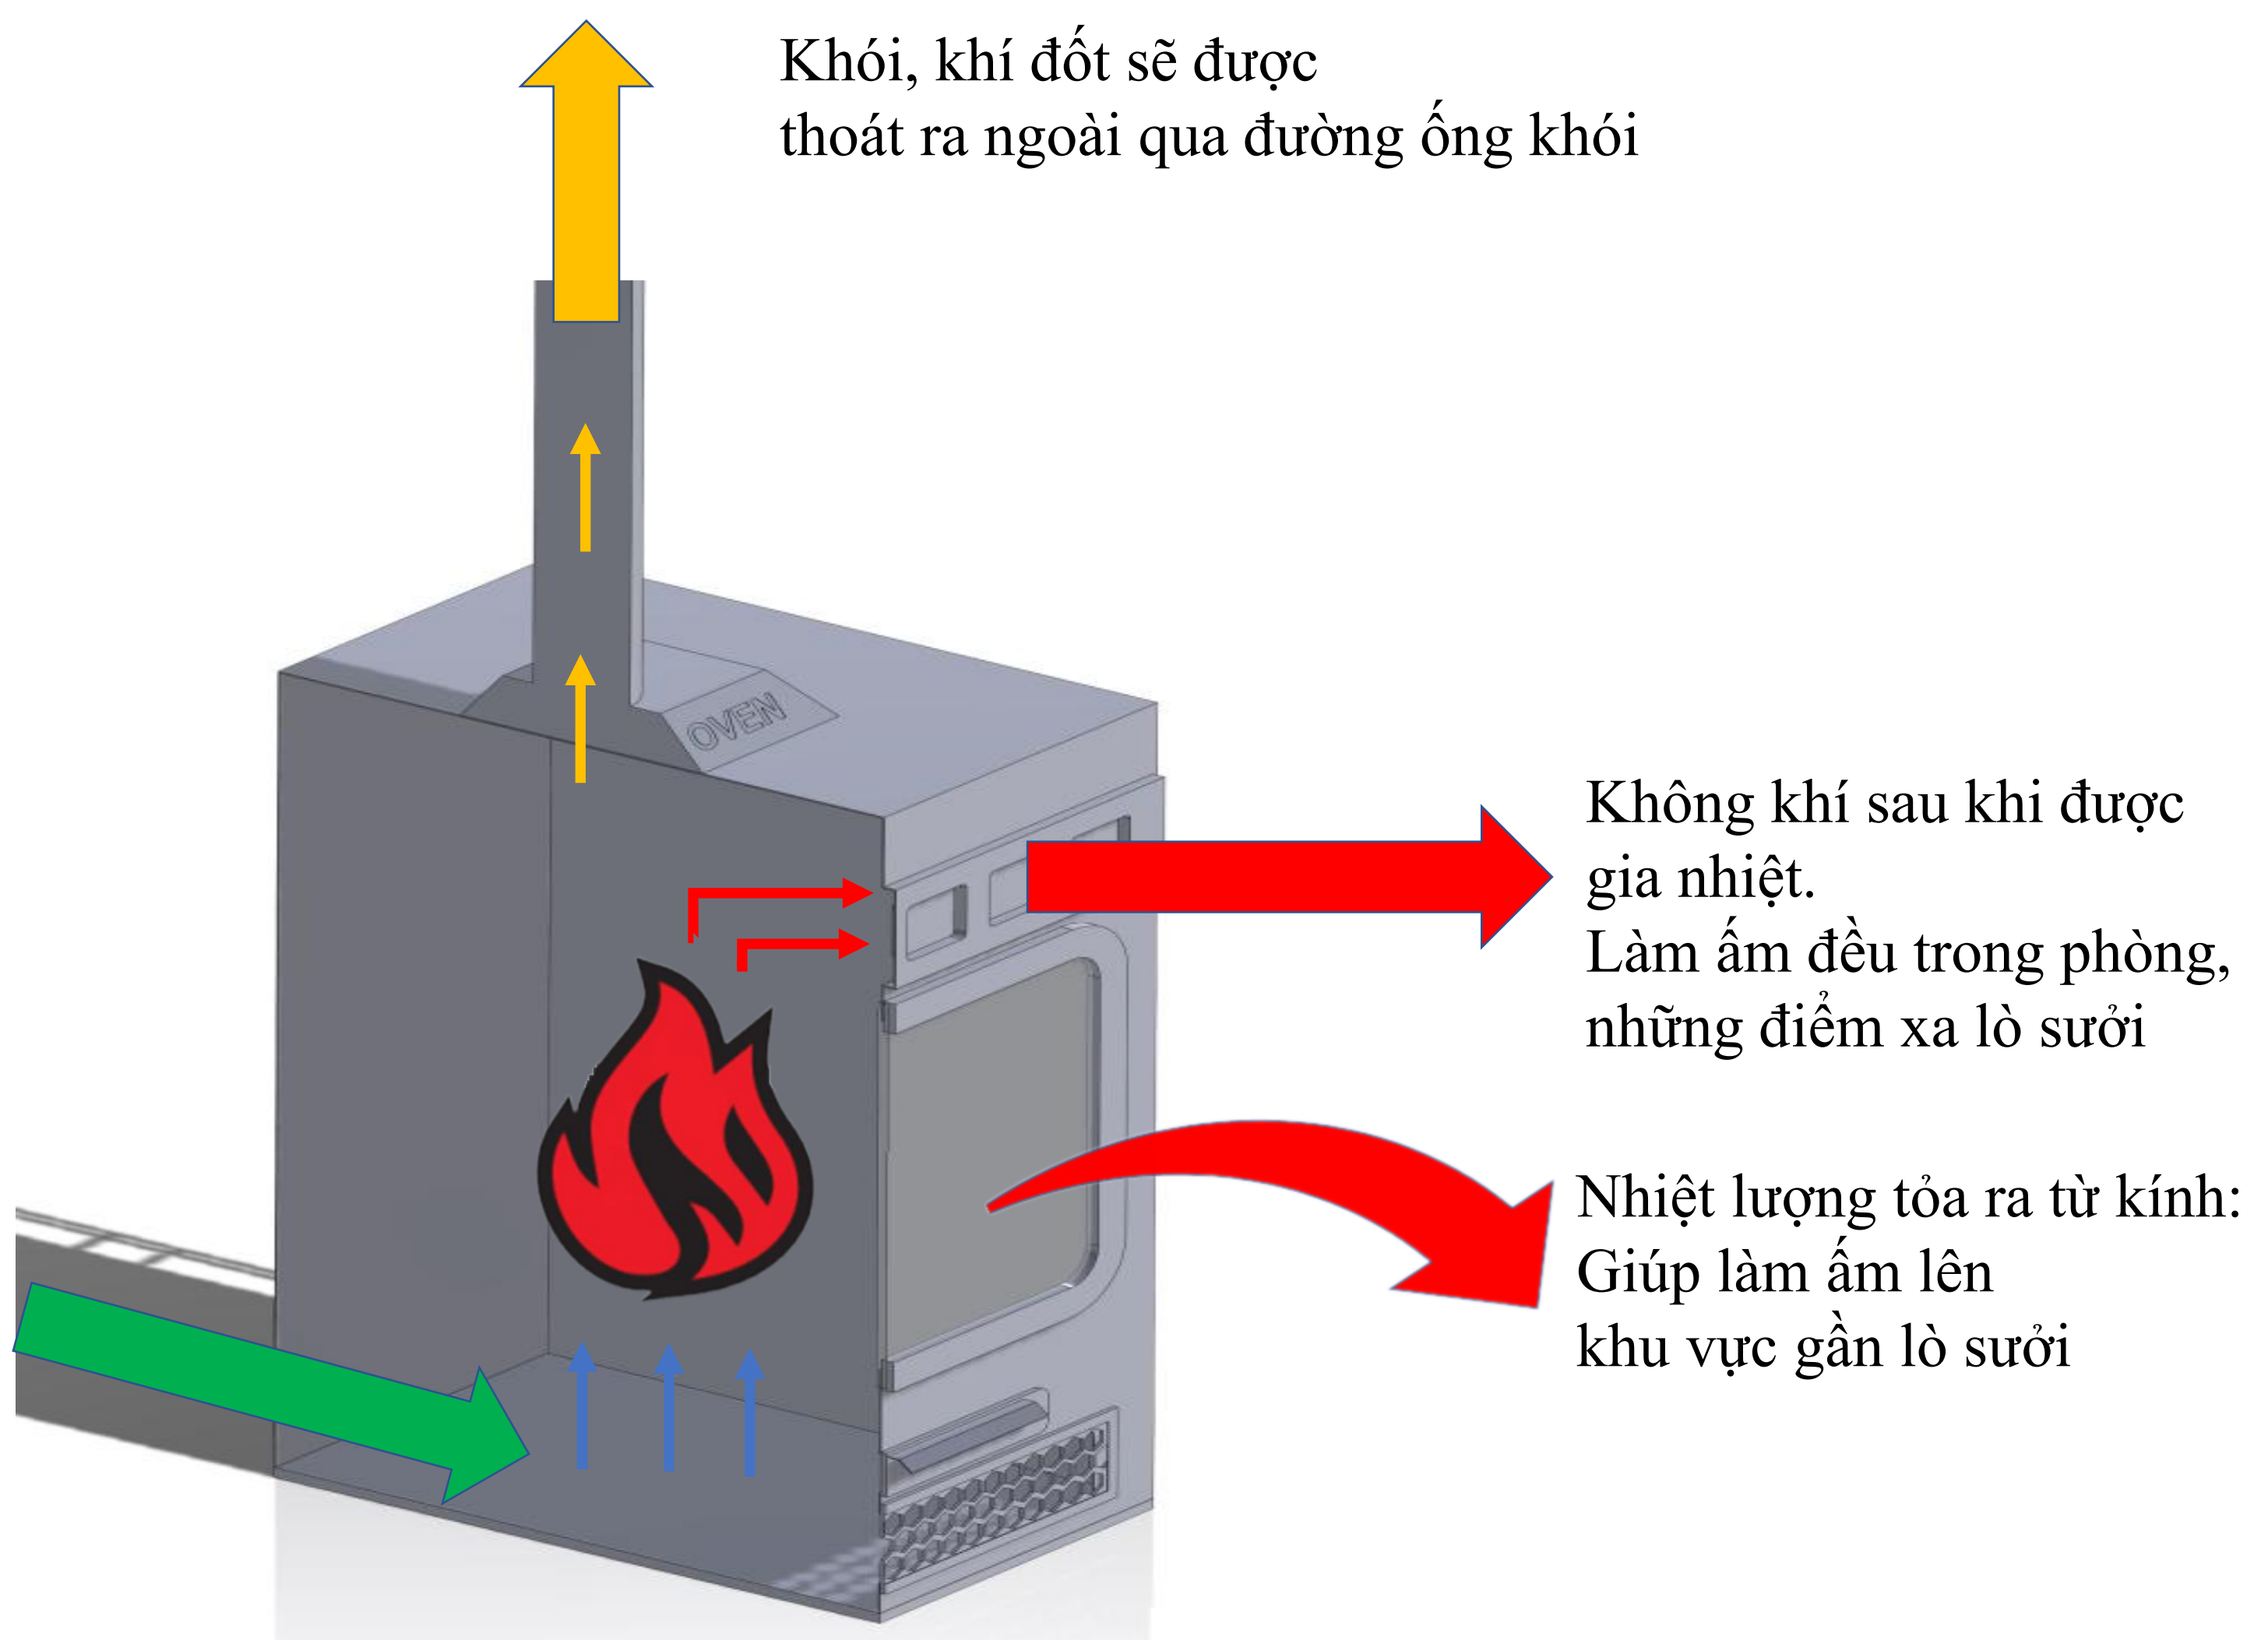


---

## Một số yêu cầu lắp đặt

- Ngoài việc tuân theo các khuyến cáo trong tài liệu này, cần tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung và việc thực hiện chúng là bắt buộc để vận hành lò sưởi an toàn và hiệu quả.
- Các mặt ngoài của lò, thân lò bằng kim loại, cũng góp phần tản nhiệt hiệu quả cao vào phòng. Do đó, vỏ bọc có nhiệt độ cao và không thể được lắp đặt sát tường, đặc biệt nếu tường được hoàn thiện bằng vật liệu dễ cháy hoặc nóng chảy.

# Bố trí lò sưởi

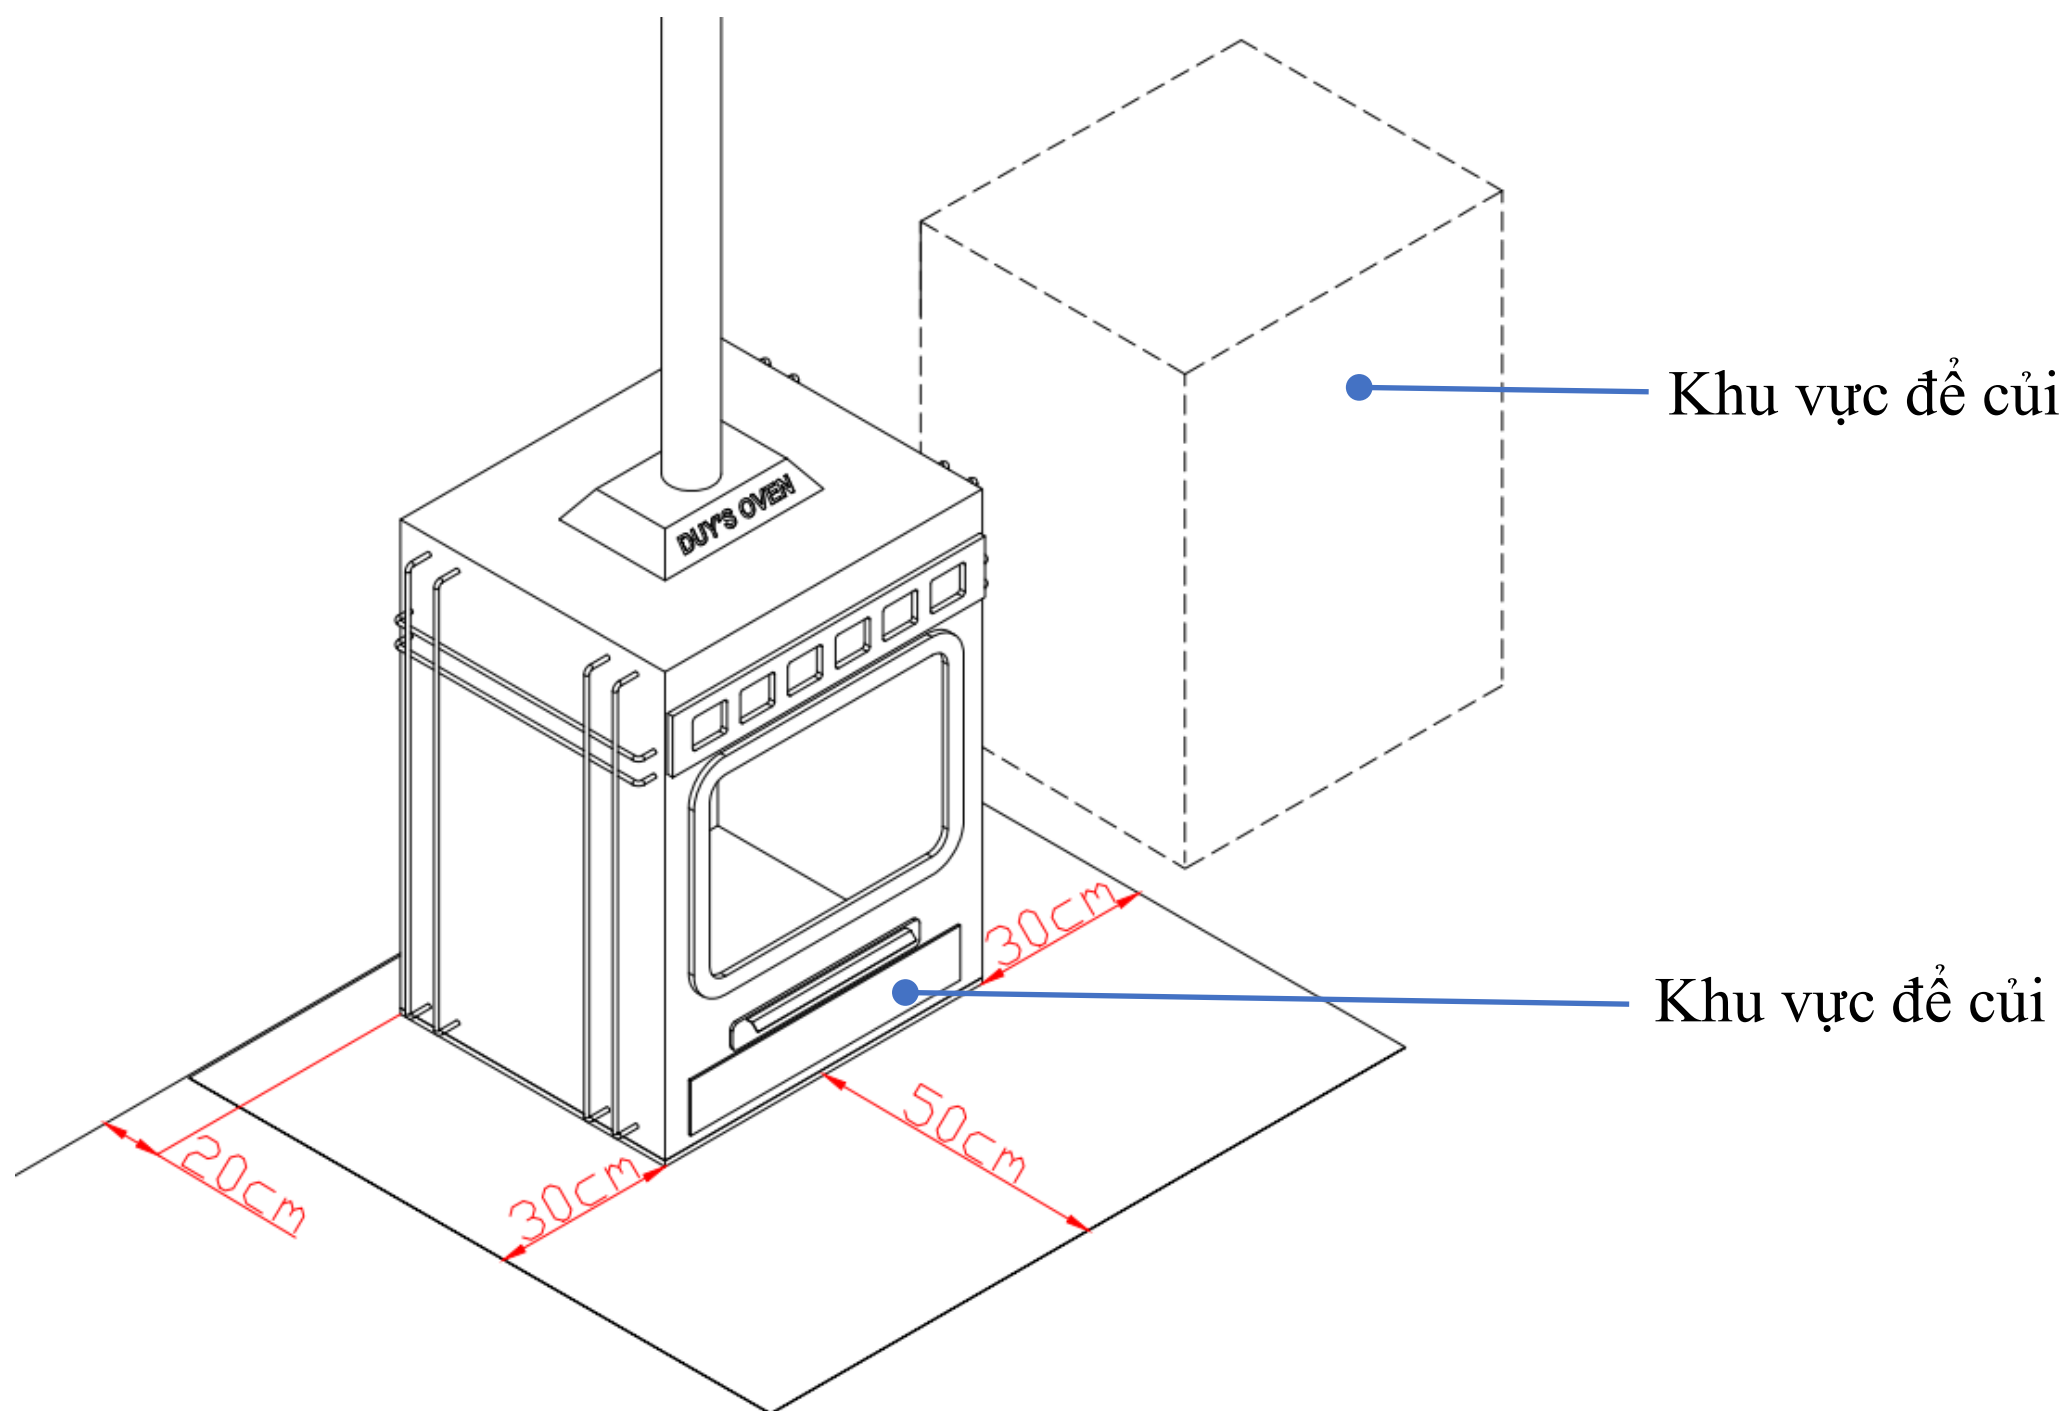

Sơ đồ lắp đặt thiết bị và khu vực bảo vệ sàn

## Các yêu cầu thiết yếu cũng cần được áp dụng để bảo vệ sàn:


- Đối với sàn gỗ, giả gỗ: việc lắp đặt lò sưởi để ngăn chặn sự biến dạng của mặt sàn trong thời gian tiếp xúc lâu dài, cần phải đặt thêm giá đỡ ở vị trí cục bộ của lò.
- Lớp phủ sàn phải được bảo vệ khỏi nhiệt độ cao, và bảo vệ do than nóng ngẫu nhiên rơi xuống sàn. Kính chống cháy, gạch lát, kim loại hoặc amiăng được sử dụng làm lớp bảo vệ nhiệt cho sàn nhà.




# Bố trí ống khói

## Tùy chọn lắp đặt ống khói:

- Ống khói có thể được lắp đặt theo chiều dọc-có thể tiếp cận với mái nhà. Đây là lựa chọn tốt nhất, vì khí từ trong lò bốc lên và dễ dàng đi ra ngoài đường ống.
- Nếu bạn phải uốn cong để tháo ống khói và sử dụng nhiều đường ống, thì chúng được kết nối với nhau bằng khuỷu tay.
- Tất cả các mối nối và chỗ xuyên thủng phải được siết chặt bằng kẹp và được xử lý bằng chất trám khe chịu nhiệt. Khi xuyên qua bức tường, vật liệu cách nhiệt được sử dụng-bông khoáng.
- Cuối cùng cần thiết là đưa ống khói lên mái nhà, và phải cách mái nhà ít nhất 50cm.

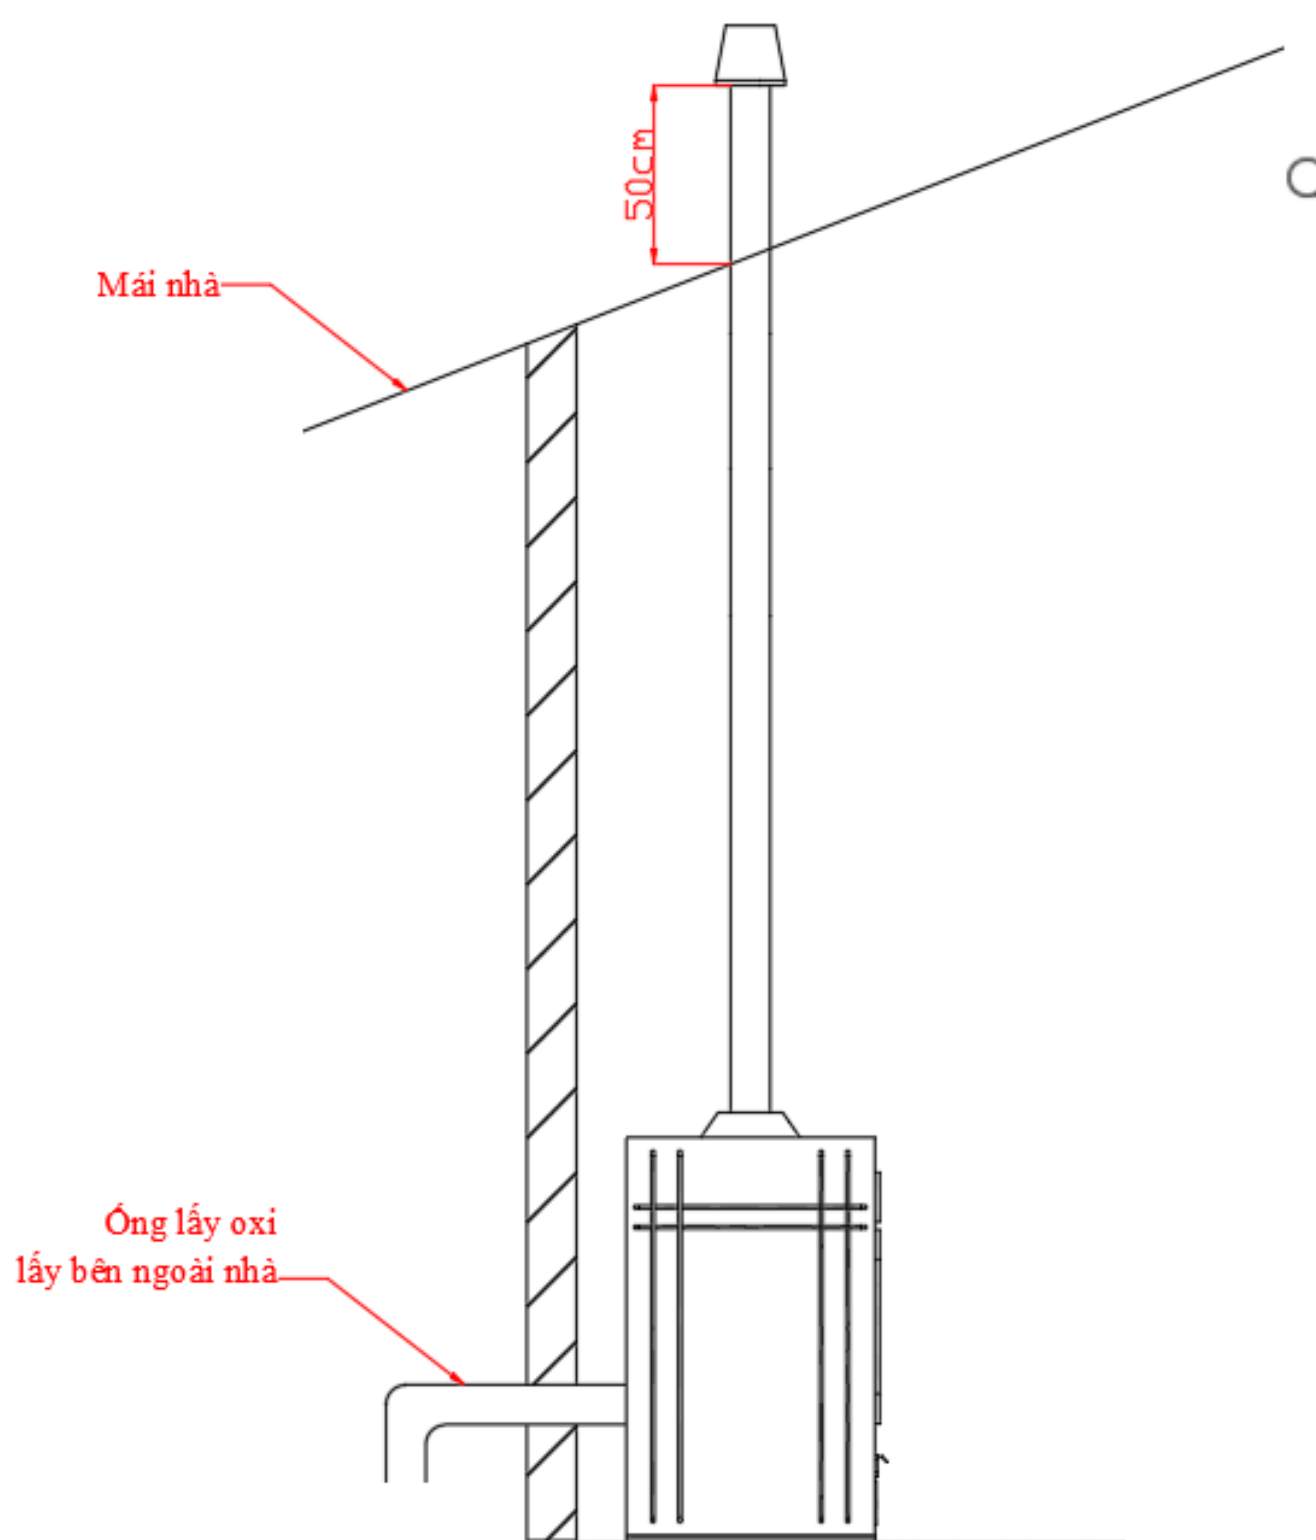

Sơ đồ lắp đặt ống khói chiều dọc

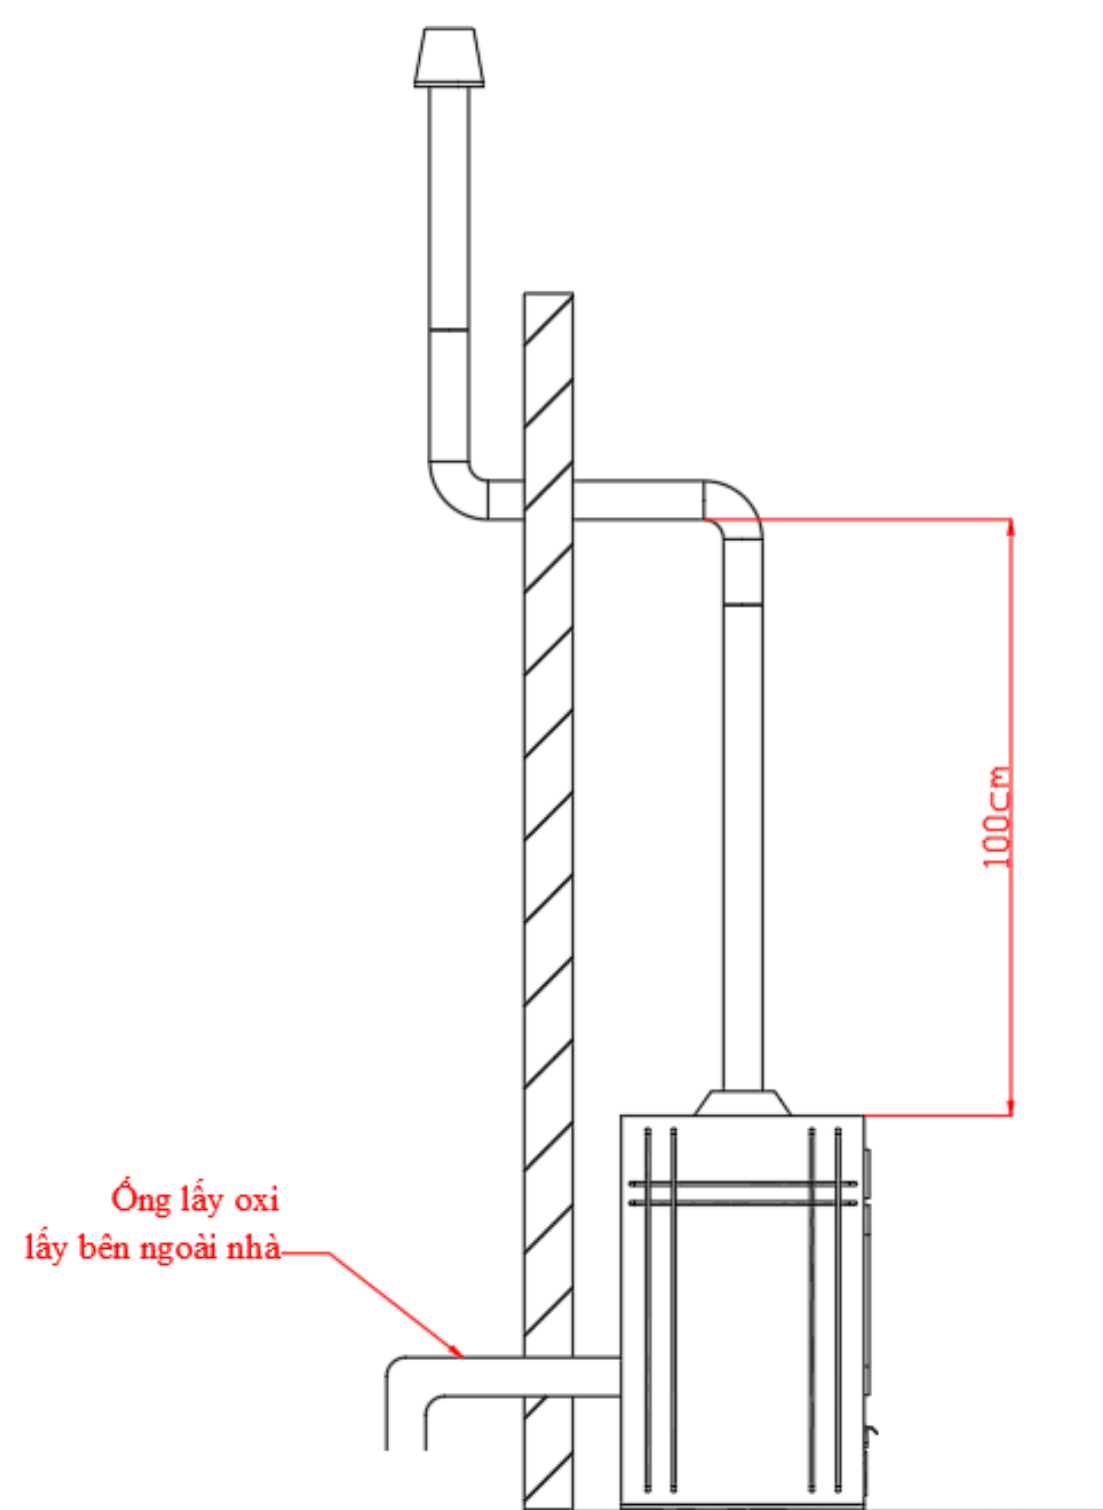

Sơ đồ lắp đặt ống khói bẻ góc



---

# CÁC BƯỚC BẢO QUẢN SẢN PHẨM

Cần thường xuyên vệ sinh khoang đốt than, khay chứa tro than và vệ sinh đường ống khói đảm bảo chúng sạch sẽ và an toàn cho các lần sử dụng tiếp theo.

- Vệ sinh sạch khoang đốt.
- Vệ sinh sạch khay chứa tro than, không để tro than đầy trong khay chứa.
- Tắt quạt khi không sử dụng lò sưởi.

**Chú ý:** Sau khi sử dụng lò sưởi, nếu lò sưởi vẫn còn nóng không được dùng nước để vệ sinh lò



# ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SẢN PHẨM



Bảo hành này sẽ không hợp lệ trong các điều kiện sau

- 1. Khi bảo hành này có dấu hiệu thay đổi theo nguyên bản của nhà sản xuất.
- 2. Khi sử dụng và bảo quản sản phẩm không đúng theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng.
- 3. Khi sản phẩm đã được sử dụng vượt quá khả năng của nó, bị tác dụng vật lý, ngã, tiếp xúc với bất kỳ chất lỏng hoặc chất ăn mòn nào, cũng như bất kỳ lỗi nào khác do khách hàng gây ra.
- 4. Khi sản phẩm đã bị tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa bởi những người không được DUY'S OVEN ủy quyền.
- 5. Khi hư hỏng do hao mòn thông thường của các bộ phận do quá trình sử dụng.
- 6. Khi hư hỏng xảy ra do lỗi đã sử dụng các chất lỏng, hóa chất hoặc sản phẩm không được đổ vào lò. Không có bảo đảm bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào khác ngoài bảo đảm được nêu ở đây sẽ được DUY'S OVEN công nhận.



## **CÔNG TY CPCN CƠ KHÍ NN HARMONIA**

---

© 2024 Lò nướng Duy Oven

Địa chỉ: 1968/1 Lê Văn Lương, Ấp 3, X. Hiệp Phước, Tp.HCM

Hotline: 090 169 1717

Email: duyoven@gmail.com